

valvole di scarico rapido




quick exhaust valves



G1/8"

CODICE DI ORDINAZIONE
ORDER CODE


08.180.4

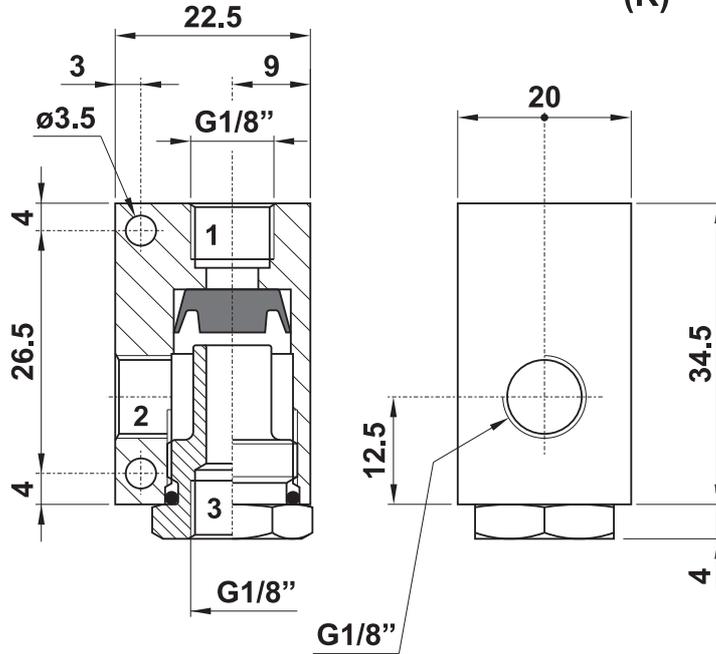

G1/4"

CODICE DI ORDINAZIONE
ORDER CODE

08.181.4

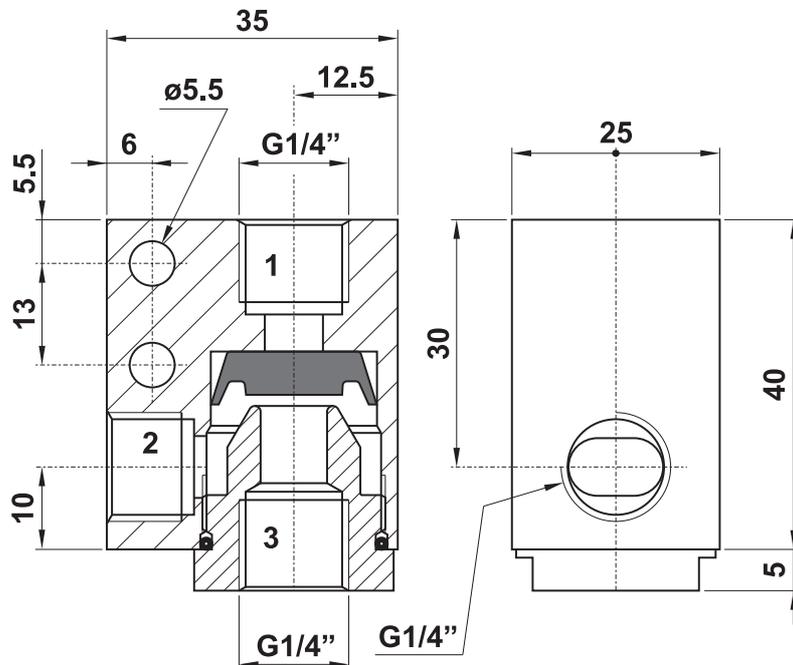

Materiali

Corpo: alluminio 11S

Parti interne: ottone OT58

Guarnizioni: NBR

Materials

Valve body: aluminium 11S

Internal parts: brass OT58

Seals: NBR

Temperatura di esercizio Temperature range	max +60°C
Pressione di esercizio Working pressure	2 ... 10 bar 0.2 ... 1 MPa
Fluido Fluid	Aria filtrata 50µ con o senza lubrificazione 50µ filtered, lubricated or non lubricated air