

# Lubrificatore G1"

G1" lubricator




- Lubrificatore venturi con compensazione automatica della portata  
*Oil mist lubricator with flow compensation*
- Il numero di gocce al minuto è costante  
*Number of drops per minute is constant*
- Capacità tazza: 500 cm<sup>3</sup>  
*Bowl capacity: 500 cm<sup>3</sup>*
- Rifornimento olio manuale  
*Manual oil refilling*
- Installazione verticale; staffe di fissaggio a richiesta (cod. STF 6N)  
*Vertical installation; brackets on request (code STF 6N)*
- Tazza metallica  
*Metal bowl*



CODICE DI ORDINAZIONE <i>ORDER CODE</i>		LUB 6N-00
Attacchi <i>Ports</i>		G1"
Temperatura di esercizio <i>Temperature range</i>		max +50°C
Peso <i>Weight</i>		0.8 kg
Pressione di esercizio <i>Working pressure range</i>	$p_{\min}$ $p_{\max}$	0 bar; 0 MPa 17.5 bar; 1.75 MPa
Portata massima <i>Maximum flow rate</i>	$p = 6.3 \text{ bar}; \Delta p = 1 \text{ bar}$ $Q_{\max}$	17700 NI/min

Caratteristiche di portata  
*Flow characteristics*


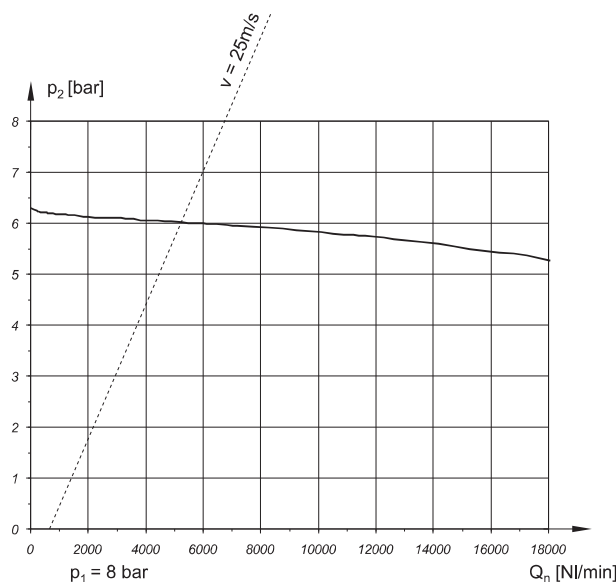


# lubrificatore G1"

G1" lubricator



Le staffe di fissaggio devono essere acquistate separatamente.  
Mounting brackets are bought separately.

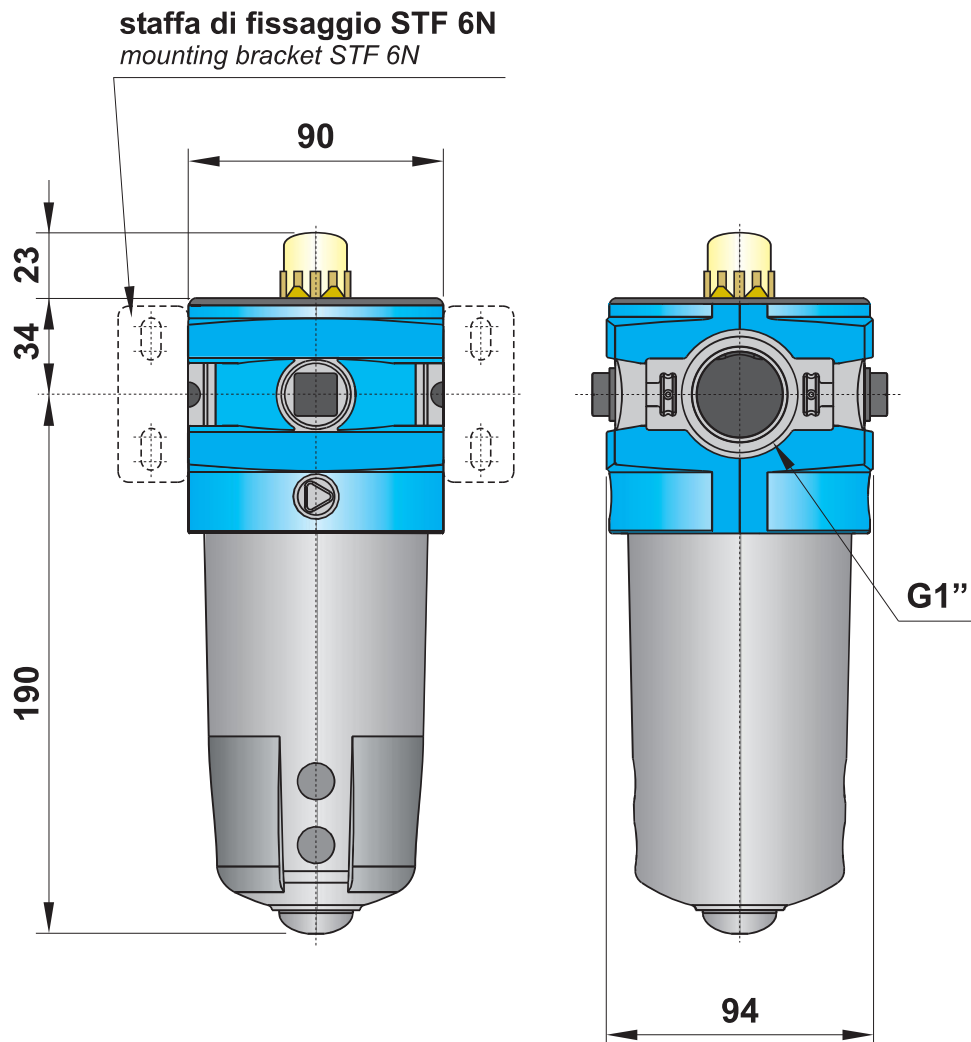

## Materiali

Corpo: alluminio pressofuso

Guarnizioni: NBR

Parti interne: ottone e INOX

Parti esterne: polimeri rinforzati

Tazza: metallica

## Materials

Body: die-cast aluminium

Seals: NBR

Internal parts: brass and stainless steel

External parts: reinforced polymer

Bowl: metal